Оповещатель пожарный речевой рупорный

«Глагол 100ГР-22» исполнение 2

Паспорт

ЮРСТ.425542.002-01ПС

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель пожарный речевой рупорный «Глагол 100ГР-22» исполнение 2 (далее - Оповещатель) предназначен для:
- речевого оповещения о пожаре и других чрезвычайных ситуациях в системах оповещения и управления эвакуацией;
- речевого оповещения в системах оповещения при угрозе совершения террористического акта (СО при УСТА);
- звуковой трансляции служебных сообщений;
- трансляции музыкальной и коммерческой информации.

2 МОДИФИКАЦИЯ

Тип установки, крепление – настенное-навесное;
Предназначен для крепления на плоскую поверхность;
Материал корпуса – металл.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИТИКИ

Выходная мощность, Вт	**50/100**
Звуковое давление (1м), дБ	**134**
Чувствительность (1Вт, 1м), дБ	**114±1**
Номинальное напряжение, В	**100**
Частотный диапазон, Гц	**160…8000**
Класс защиты	**IP66**
Габаритные размеры (ДхВ), мм	**505x500**
Вес, кг	**5,1**

3.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от -40°С до +55°С;
3.2 Крепление 3 отверстия диаметром 9,0 мм, расстояние между центрами крайних отверстий 90 мм;
3.3 Частотный диапазон указан с расчётом неравномерности АЧХ не более 16 дБ.
3.4 Габариты представлены на рис.1.

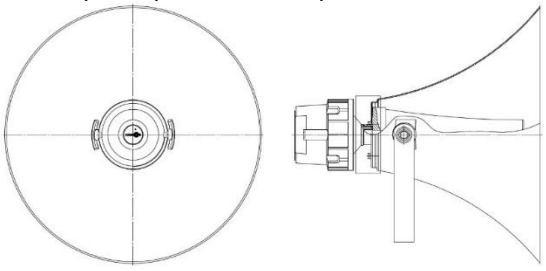


Рис. 1 – Габариты оповещателя

4 ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

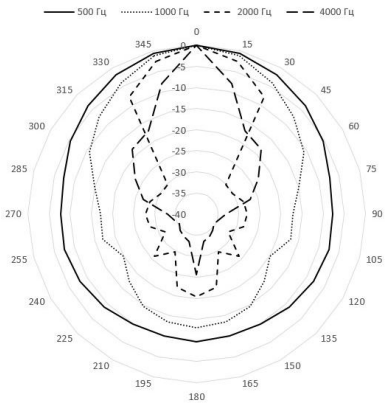


Рис. 2 – Диаграмма направленности оповещателя

5 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель пожарный речевой рупорный «Глагол 100ГР-22» исполнение 2	1 шт.
Паспорт	1 экз.
Упаковка	1 шт.

6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подсоединить провод Оповещателя к трансляционной системе согласно таблице:

Цвет провода подключения	
Белый	50 Вт
Синий	100 Вт
Черный	«общий»

6.1 Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании;
6.2 Запрещена подача на вход устройства сигналов, не предусмотренных для данного устройства, что может привести к выходу устройства из строя;
6.3 При установке на одном объекте двух и более Оповещателей соблюдайте полярность их подключения.

7 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1 Произвести внешний осмотр Оповещателя, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений (трещин, сколов, вмятин и т. д.);
7.2 После установки Оповещателя необходимо подключить провода кабеля линии связи в соответствии с таблицей пункта 5.

8 ХРАНЕНИЕ

8.1 Условия хранения – условия № 1 по ГОСТ 15150-69.

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Оповещатель пожарный речевой рупорный «Глагол 100ГР-22» исполнение 2 соответствует ДВТР.425641.001ТУ, ГОСТ 34699-2020 и следующим требованиям:
- Класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0 согласно п. 5.9.3 ГОСТ 34699-2020;
- По устойчивости к электромагнитным помехам Оповещатель соответствует требованиям третьей степени жесткости соответствующих стандартов, что удовлетворяет требованиям п. 5.3.1 ГОСТ 34699-2020. Оповещатель удовлетворяет нормам индустриальных помех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 30805.22;
- Оповещатель не имеет внешних регуляторов громкости согласно п. 5.5.2 ГОСТ 34699-2020.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации — 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Средняя наработка на отказ — не менее 60 000 ч. Средний срок службы — не менее 10 лет.
9.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену Оповещателя;
9.4 Гарантия не распространяется в случаях:
- использование устройства не по назначению;
- наличие механических повреждений, возникших в результате транспортировки, монтажа и эксплуатации;
- нарушение указанных условий эксплуатации и хранения;
- попадание внутрь корпуса жидкости и инородных предметов;
- самостоятельный ремонт или попытки изменения конструкции.

10 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»
www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788-92-16
Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.
Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 18,
подъезд 12, этаж 1, офис 101.
Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73

11 СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ

Дата изготовления_____

Приёмщик _____

М.П.

12 ДАТА ПРОДАЖИ_____г.

М.П.
Торгующей организации