

## 5. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации видеокамеры - 36 месяцев с даты продажи.

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности видеокамеры являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение видеокамеры (ошибка в схеме соединения),
- механические повреждения.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Дата продажи \_\_\_\_\_

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «СОУЭ «Тромбон»  
Россия, г. Москва.

ПОСТАВЩИК:

ООО "Оникс СБ"  
г. Москва, ул. Складочная, д.1, стр.1

[www.cctvonyx.ru](http://www.cctvonyx.ru)



## ПАСПОРТ

### 2Мп уличная AHD, CVI, TVI, CVBS видеокамера с ИК-подсветкой (2.8 мм)

**Comonux CO-SH01-018v2**



#### 1. Назначение.


Видеокамера CO-SH01-018v2 предназначена для круглосуточного уличного видеонаблюдения.

## 2. Технические характеристики.


<b>Камера</b>	<b>CO-SH01-018v2</b>
Тип матрицы	1/2.8" CMOS Smartsens SC2335
Процессор	NVP2470H
HD стандарт	AHD, CVI, TVI (1080p)
Размеры кадра (Pixel)	1920x1080
Режим работы	AHD / CVI / TVI - 2Мр при 25к/с / CVBS 960Н при 25к/с
Минимальная освещенность, Люкс	0,05 Люкс (Color), 0,001 Люкс (B/W)
Электронный затвор	Auto
ИК-подсветка, м	20 метров, Адаптивная по уровню освещенности ИК подсветка
Видеовыход	1.0 В, 75 Ом, композитный
Экранное меню (OSD)	COAX, Переключение HD-режимов DIP-переключателями
<b>Функции</b>	
Режим День/Ночь	Авто (Убираемый ИК-фильтр, совмещенный с ИК прожектором) / Сенсор / ЧБ / Цвет
Компенсация фоновой засветки	BLC (Hi/Middle/Low on/off)
Автоматическая регулировка усиления	AGC регулируемый (от 0 до 15)
Расширение динамического диапазона	D-WDR Регулируемый (от 1 до 15)
Баланс белого	ATW
Равномерность освещения по кадру	LSC (on/off)
Подавление шумов	2DNR (Hi/Middle/Low on/off)
Регулировки изображения	Яркость, Резкость, Усиление (от 0 до 100 -Red/Blue), Переворот, Зеркалирование
<b>Объектив</b>	
Фокусное расстояние, мм	f=2.8мм
Угол обзора	Горизонталь 101°, Вертикаль 54,5°
<b>Общие параметры</b>	
Напряжение питания, В, Потребляемая мощность, Вт	DC 12В, 3.5Вт
Потребляемый ток, макс/мин, А	0,29 / 0,04
Диапазон рабочих температур, °C	-40°C~ +50°C
Диапазон влажности воздуха, %	0% ~ 90%
Материал корпуса	Металл
Класс защиты	IP66
Вес, г	420
Размеры, мм	138,2x69мм

## 3. Подключение

- Подключить видеовход регистратора к BNC разъему камеры.
- Подключить источник питания 12В к разъему 12В.

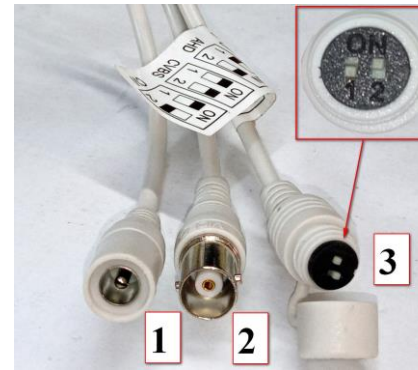

1. Разъем питания 12 В пост.
2. Разъем BNC
3. DIP переключатели выбора стандарта HD

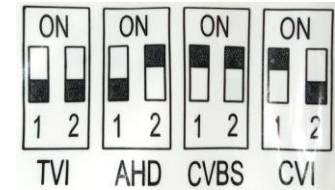

## 4. Размеры

