

6. Транспортирование и хранение

NVR в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ15150-69. Хранение NVR в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие NVR техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности NVR являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП _____ МП _____

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «СОУЭ «Тромбон»
Россия, г. Москва

ПОСТАВЩИК: ООО "Оникс СБ"
г. Москва, ул. Складочная, д.1, стр.1

www.cctvonyx.ru

Примечание: Отсканируйте QR-код, чтобы скачать справочные материалы по данной модели. Также данную информацию можно найти на сайтах <https://comonyx.com>, <https://cctvonyx.ru>



CO-RNI1602

Арт. 500-421

ПАСПОРТ

IP видеорегистратор (NVR) 16-ти канальный, 4K



1. Назначение.

CO-RNI1602- цифровое устройство, предназначенное для обработки и записи видеосигналов, поступающих с сетевых видеокамер (IP-камер), вывода видеоизображения на монитор, а также трансляции видеосигнала по сетям (локальным и Интернет).

2. Технические характеристики.

Модель	CO-RNI1602
Количество каналов IP	16
Процессор	H13536C
Добавление камер	Вручную/Поиск
Видеокодек	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Размер кадра (Pixel)	8Мп, 5Мп, 3Мп, 2Мп, 1.3Мп, 1.0Мп
Количество внутренних жестких дисков (HDD), шт	2 x SATA (До 8Тб)
Скорость записи на канал	30 кадр/с
Максимальная общая пропускная	80 Мбит/с


способность NVR	
Максимальная пропускная способность канала	до 12 Мбит/с
Режим записи	Ручной / По расписанию / По детекции IP камеры / По Интеллектуальному детектору / Постоянная / По PIR
Предзапись, сек	до 2сек
Режимы работы	Отображение / Воспроизведение (8кан 1Мп, 4кан 2Мп, 2кан 5Мп, 1кан 8Мп) / Полноэкранный режим / Передача в сеть
Режимы отображения	2x2, 3x3, 4x3, 4x4, 1+5, 1+7, 2+8, 1+9, 1+12, 4+9, 1+1+12
Видеовыход	1 VGA / 1 HDMI (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080, 1600*1200, 1920*1200, 2560*1440, 3840*2160)
Экспорт файлов	Скриншот - JPEG, видео - AVI, MP4
Поиск	По дате, по времени, по событиям
Аудио вход сетевой / выход	16xIP
Поддержка сетевого протокола	UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, SADB, iSCSI, PPPoE, DHCP, ONVIF
Поддержка ONVIF	ONVIF v2.6
Канал передачи данных (Сетевой порт)	1x RJ45 100/1000 Mbps
Детектор движения	Сетка: 22x18, 44x30
Маскирование зон	4 области на канал
Интеллектуальные детекторы	Охрана периметра, Пересечение линии, Оставленные предметы, Нахождение человека в кадре, Нахождение лица в кадре, Пересечение охранной зоны
События	Детекция движения, Интеллектуальный детектор, сработка датчика, потеря видео, заслон видео, включение, ошибка сети, ошибка диска и т.п.
Поддерживаемый браузер	1. IE8 и выше. 2. Firefox 51 и ниже. 3. Google Chrome 44 и ниже
Сетевой клиент	Surveillance client P2P, Normal Client
Облачный клиент	RXCamview
Облачное хранение	DropBox, Google Drive
Поддержка мобильных устройств	Android; iOS
Автоматическая коррекция времени	Есть
Управление поворотными камерами	Панель виртуального управления PTZ/ Цифровое управление PTZ/ Предустановки/ Патрулирование по предустановкам
Управление воспроизведением	Воспроизведение/Пауза/Стоп/Ускоренное воспроизведение вперед-назад x 16/ Замедленное воспроизведение x 1/16/ Кадр за кадром
Удаленный просмотр по сети	До 20 клиентов одновременно
Уровни доступа	2 уровня (Администратор/Настраиваемые пользователи)
Права доступа	Подключение по сети, воспроизведение, события, настройка камеры, настройка по сети, запись, PTZ, HDD,

	Архив, тревоги, системные настройки.
Реакции на событие	Отправка E-Mail/FTP/Cloud, Полный экран, Звуковая тревога, Запись
Виды расписания	Ежедневное
Количество портов USB	2x USB 2.0
Ведение журналов (логи)	Система/Настройка/Тревога/Доступ/Запись/Хранилище
Напряжение питания, В	DC 12 (блок питания 12В/5А в комплекте)
Потребляемая мощность, Вт	10 (без HDD)
Размеры (Шx Вx Г), мм	378x52x330
Диапазон рабочих температур	-10°C ~ +55°C
Вес, кг	3,06

3. Рекомендуемые модели жестких дисков:

Seagate Surveillance HDD 8 TB, 6 TB, 4 TB, 3 TB, 2 TB, 1 TB
Western Digital Purple HDD 8 TB, 6 TB, 4 TB, 3 TB, 2 TB, 1 TB

4. Размещение элементов на задней панели

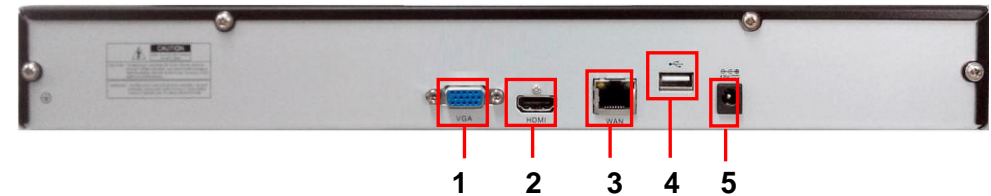

NN	Обозначение	Назначение
1	VGA	VGA выход
2	HDMI	HDMI выход
3	WAN	Порт RJ45
4	USB	Порты USB
5	DC12V	Разъем питания 12В пост тока

5. Комплектация

- | | |
|-----------------------|-------|
| 1. Регистратор | -1 шт |
| 2. Блок питания 12VDC | -1 шт |
| 3. Паспорт | -1 шт |