

Оповещатель пожарный речевой рупорный

«Глагол 25ГР-31» исполнение 2

Паспорт

ДВТР.425542.027-01ПС

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель пожарный речевой рупорный «Глагол 25ГР-31» исполнение 2 (далее - Оповещатель) предназначен для:

- речевого оповещения о пожаре и других чрезвычайных ситуациях в системах оповещения и управления эвакуацией;
- речевого оповещения в системах оповещения при угрозе совершения террористического акта (СО при УСТА);
- звуковой трансляции служебных сообщений;
- трансляции музыкальной и коммерческой информации.

2 МОДИФИКАЦИЯ

Тип установки, крепление – настенное-навесное;
Предназначен для крепления на плоскую поверхность;
Материал корпуса – металл.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИТИКИ

Выходная мощность, Вт	12/25
Звуковое давление (1м), дБ	122
Чувствительность (1Вт, 1м), дБ	109+/-1
Номинальное напряжение, В	100
Частотный диапазон, Гц	200...8000
Класс защиты	IP 65
Габаритные размеры (ДхВ), мм	252x291
Вес, кг	1,9

3.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от -50°C до +55°C;

3.2 Крепление 3 отверстия диаметром 10,0 мм, расстояние между центрами крайних отверстий 100 мм;

3.3 Габариты представлены на рис.1.


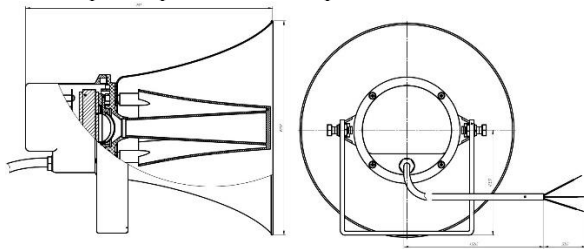


Рис.1

4 ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

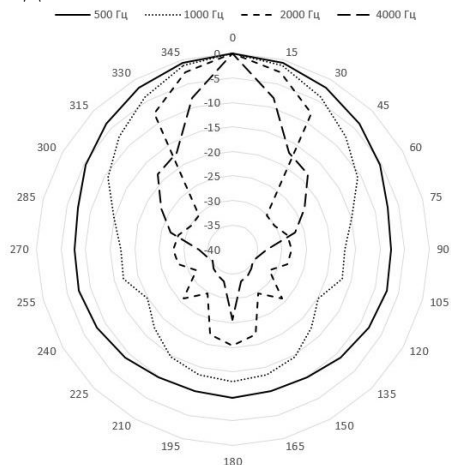

5 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель пожарный речевой рупорный «Глагол 25ГР-31» исполнение 2 1 шт.
Паспорт 1 экз.
Упаковка 1 шт.

6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подсоединить провод Оповещателя к трансляционной системе согласно таблице:

Цвет провода подключения	
Белый	12 Вт
Зеленый	25 Вт
Черный	«общий»

- 6.1 Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании;
6.2 Запрещена подача на вход устройства сигналов, не предусмотренных для данного устройства, что может привести к выходу устройства из строя;
6.3 При установке на одном объекте двух и более Оповещателей соблюдайте полярность их подключения.

7 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 7.1 Произвести внешний осмотр Оповещателя, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений (трещин, сколов, вмятин и т. д.);
7.2 После установки Оповещателя необходимо подключить провода кабеля линии связи в соответствии с таблицей пункта 6.

8 ХРАНЕНИЕ

- 8.1 Условия хранения – условия № 1 по ГОСТ 15150-69.

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Оповещатель пожарный речевой рупорный «Глагол 25ГР-31» исполнение 2 соответствует ДВТР.425641.001ТУ, ГОСТ 53325-2012 и следующим требованиям:

- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

По устойчивости к электромагнитным помехам Оповещатель соответствует требованиям третьей степени жесткости соответствующих стандартов, перечисленных в Приложении Б ГОСТ Р 53325-2012. Оповещатель удовлетворяет нормам промышленных помех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 30805.22;

9.2 Сертификаты соответствия: ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01259/22, ТБ №С-RU.01ГО.В.00047, СО при УСТА № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.05.С00563;

9.3 Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с даты изготовления;

9.4 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену Оповещателя;

9.5 Гарантия не распространяется в случаях:

- использование устройства не по назначению;
- наличие механических повреждений, возникших в результате транспортировки, монтажа, и эксплуатации;
- нарушение указанных условий эксплуатации и хранения;
- попадание внутрь корпуса жидкости и инородных предметов;
- самостоятельный ремонт, или попытки изменения конструкции.

10 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 1,

БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 220.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73

11 СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ

Дата изготовления _____

Приёмщик _____

М.П.

12 ДАТА ПРОДАЖИ _____ г.

М.П.

Торгующей организации