

## 6. Транспортирование и хранение

NVR в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ15150-69.

Хранение NVR в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

## 7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие NVR техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности NVR являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Дата продажи \_\_\_\_\_

МП \_\_\_\_\_ МП \_\_\_\_\_

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО «СОУЭ «Тромбон»  
Россия, г. Москва

ПОСТАВЩИК:  
ООО "Оникс СБ"  
г. Москва, ул. Складочная, д.1, стр.1

[www.cctvonyx.ru](http://www.cctvonyx.ru)

**Примечание:** Отсканируйте QR-код, чтобы скачать программное обеспечение и справочные материалы по данной модели. Также данную информацию можно найти на сайтах <https://comonyx.com> и <https://cctvonyx.ru/>



# 4- канальный сетевой видеорегистратор (NVR)

## ComOnyx CO-RNI0401Ai



### 1. Назначение.

CO-RNI0401Ai - цифровое устройство, предназначенное для обработки и записи видеосигналов, поступающих с сетевых видеокамер (IP-камер), вывода видеобразований на монитор, а также трансляции видеосигнала по сетям (локальным и Интернет).

### 2. Технические характеристики.

Модель	CO-RNI0401Ai
Количество каналов IP	4
Процессор	H13536
Добавление камер	Вручную/Поиск
Видеокодек	H.265/H.264
Размер кадра (Pixel)	8Мп, 5Мп, 3Мп, 2Мп, 1.3Мп, 1.0Мп
Количество внутренних жестких дисков (HDD), шт	1 x SATA (До 8Тб)
Количество внешних жестких дисков (HDD), шт	1x E-SATA (До 8Тб)
Скорость записи на канал	30 кадр/с
Максимальная общая пропускная способность NVR	50 Мбит/с
Максимальная пропускная	до 12 Мбит/с


способность канала	
Режим записи	Ручной / По расписанию / По детекции IP камеры / Постоянная / По PIR / по IO
Предзапись, сек	до 2сек
Режимы работы	Отображение / Воспроизведение (4CH 5MP, 2CH 4K) / Полноэкранный режим / Передача в сеть
Режимы отображения	1x1, 2x2
Видеовыход	1 VGA / 1 HDMI (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080, <b>1680*1050</b> , 1600*1200, 1900*1200, 2560*1440, 3840*2160)
Экспорт файлов	Скриншот - JPEG, видео - AVI, MP4
Поиск	По дате, по времени, по событиям
Аудио вход сетевой / выход	4xIP+1xRCA / 1xRCA
Поддержка сетевого протокола	UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, SADP, iSCSI, PPPoE, DHCP, ONVIF
Поддержка ONVIF	ONVIF v2.6
Канал передачи данных (Сетевой порт)	1x RJ45 100/1000 Mbps
Детектор движения	Сетка: 44x30
Маскирование зон	4 области на канал
События	Детекция движения, сработка датчика, распознавание лица, потеря видео, включение, диск заполнен, ошибка диска
ПО удаленного просмотра по сети	CMS, Облачные технологии (P2P, Cloud), Мобильные клиенты
Поддерживаемый браузер	1. IE8 и выше. 2. Firefox 51 и ниже. 3. Google Chrome 44 и ниже
Сетевой клиент	Surveillance client P2P, Normal Client
Облачный клиент	RXCamview
Облачное хранение	DropBox
Поддержка мобильных устройств	Android; iOS
Автоматическая коррекция времени	Есть
Управление поворотными камерами	Панель виртуального управления PTZ/ Цифровое управление PTZ/ Предустановки/ Патрулирование по предустановкам
Управление воспроизведением	Воспроизведение/Пауза/Стоп/Ускоренное воспроизведение вперед-назад x 16/ Замедленное воспроизведение x 1/16/ Кадр за кадром
Удаленный просмотр по сети	До 20 клиентов одновременно
Уровни доступа	2 уровня (Администратор/Настраиваемые пользователи)
Права доступа	Подключение по сети, воспроизведение, события, настройка камеры, настройка по сети, запись, PTZ, HDD, Архив, тревоги, системные настройки.
Реакции на событие	Отправка E-Mail/FTP/Cloud, Полный экран, Звуковая тревога, Запись
Виды расписания	Ежедневное
Количество портов USB	1x3.0 USB, 2x 2.0 USB
Порт RS-485	есть

Тревожные входы/выходы	4 / 1 зажимная колодка
Ведение журналов (логи)	Система/Настройка/Тревога/Доступ/Запись/Хранилище
Напряжение питания, В	DC 12 (блок питания 12В/2А в комплекте)
Потребляемая мощность, Вт	10 (без HDD)
Размеры (Шx Вx Г), мм	300x53x218
Диапазон рабочих температур	-10°C ~ +55°C
Вес, кг	1,68

### 3. Рекомендуемые модели жестких дисков:

**Seagate Surveillance HDD 8 TB, 6 TB, 4 TB, 3 TB, 2 TB, 1 TB**  
**Western Digital Purple HDD 8 TB, 6 TB, 4 TB, 3 TB, 2 TB, 1 TB**

### 4. Размещение элементов на задней панели

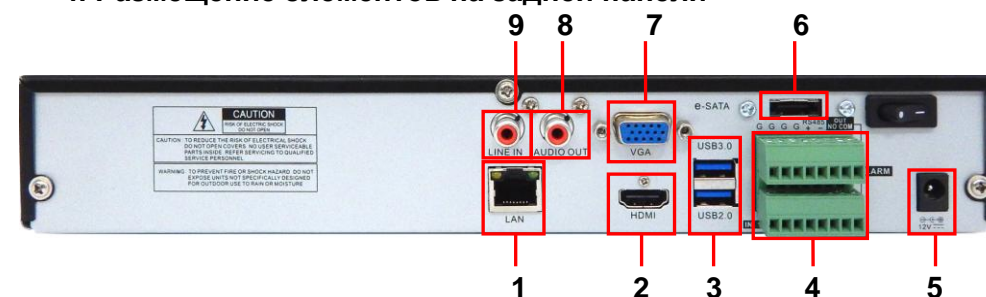

NN	Обозначение	Назначение
1	LAN	Порт RJ45
2	HDMI	HDMI выход
3	USB 2.0/ USB 3.0	Порты USB
4	Коммутационная колодка	Тревожные вх/вых(4/1)
5	DC12V	Разъем питания 12В пост тока
6	e-SATA	Порт e-SATA
7	VGA	VGA выход
8	AUDIO-OUT	Аудиовыход
9	AUDIO-IN	Аудиовход

### 5. Комплектация

1. Регистратор	-1 шт
2. Блок питания 12VDC	-1 шт
3. Паспорт	-1 шт