

**Оповещатель речевой звуковой прожектор активный**

**«Глагол ЗП-10А»**

**Паспорт**

**ДВТР.425542.007ПС**

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель речевой звуковой прожектор активный «Глагол ЗП-10А» (далее – Оповещатель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, речевой информации, фоновой музыки в системах громкоговорящей связи и системах видеонаблюдения CCTV. Оповещатель имеет встроенный усилитель мощности. Конструкция предусматривает возможность установки в закрытых помещениях. Оповещатель следует устанавливать на устойчивой горизонтальной плоскости или подвешивать на стену, используя для этого крепёжное устройство.

Необходимо оберегать Оповещатель от сотрясений и ударов.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Выходная мощность – 10 Вт\* (3,5 Вт при напр. пит. 12 В)

Напряжение питания: постоянное, 12...24 В

Звуковое давление – 100...110 дБ\*

Частотный диапазон – 100 Гц...10 кГц

Номинальное входное напряжение – 0,775 В

Потребляемая мощность\*\* – 15 Вт

Габаритные размеры – Ø125x220 мм

Класс защиты – IP-41

Вес, не более – 2,2 кг

Параметры \* - может меняться и зависит от напряжения питания

\*\* - при напряжении питания 24 В и входном уровне звукового сигнала 0,775 В.

## 3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключить вход и общий к источнику сигнала.


Провода: красный – плюс (+) источника питания,  
черный – минус (-) источника питания



## 4 ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

### Cardioid

125Hz	— — — — —
250Hz	- - - - -
500Hz	— — — — —
1KHz	— — — — —
2KHz	- - - - -
4KHz	— — — — —
8KHz	- - - - -
16KHz	.....

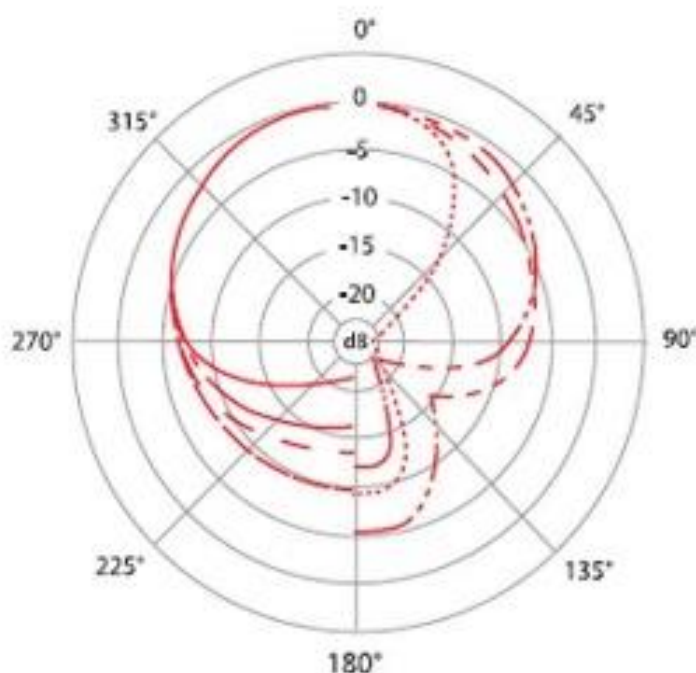

## 5 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от +10 до +45°C.

5.2 Запрещается:

- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.2;
- эксплуатировать Оповещатель в условиях, не соответствующих п.5.1.

## 6 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель звуковой прожектор активный «Глагол ЗП-10А» 1 шт.

Паспорт 1 экз.

## 7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель речевой звуковой прожектор активный «Глагол ЗП-10А» ДВТР.425542.007 соответствует ДВТР.425641.001ТУ.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU \_\_\_\_\_

Гарантийный срок хранения Оповещателя речевого звукового прожектора активного «Глагол ЗП-10А» ДВТР.425542.007 – 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 12 лет.

**ВНИМАНИЕ!**

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности.

При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.

## 8 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 1,

БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73

## 9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель речевой звуковой прожектор активный «Глагол ЗП-10А» ДВТР.425542.007 соответствует требованиям ДВТР.425641.001ТУ и ГОСТ 34699-2020.

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_

М.П.

10 ДАТА ПРОДАЖИ \_\_\_\_\_ г.

М.П.

Торгующей организации