

СМОТРИ! ГОВОРИ! ПРЕДОТВРАЩАЙ!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

ВОЗГЛАС

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ С УНИКАЛЬНОЙ ФУНКЦИЕЙ



Позволяет не только получать видеобразы с камеры, но и транслировать речь через оповещатель.




Оснадив систему видеонаблюдения громкоговорителем, Вы сможете эффективно предотвращать правонарушения или другие нежелательные действия!



Оператор системы получает возможность удаленно давать сообщения, указания, задавать вопросы, как посетителям, так и незванным гостям. В большинстве случаев этого вполне достаточно для того, чтобы избежать нежелательных инцидентов.

СХЕМА СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

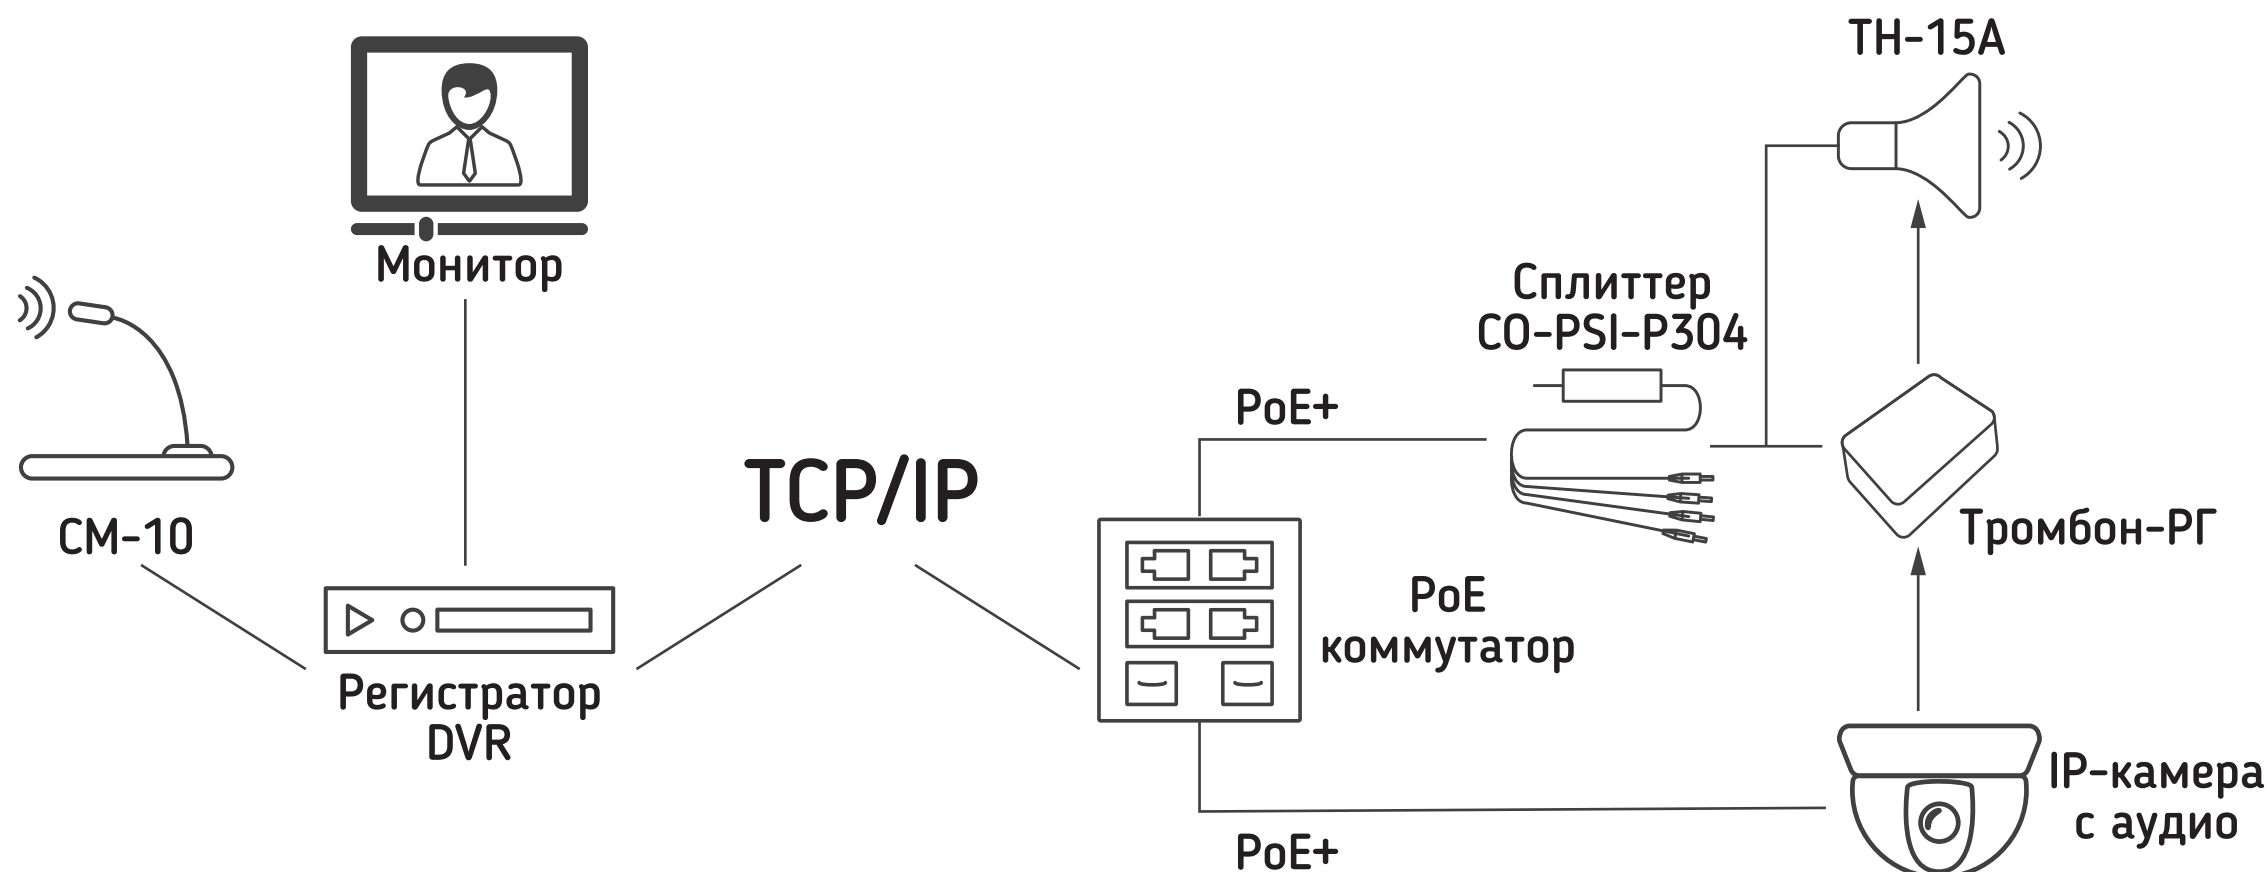

ОБОРУДОВАНИЕ



**Видеокамера
CO-RD23Pv2**

Купольная 2Мп IP-камера. Оснащена моторизованной оптикой 2.8-12мм и ИК-подсветкой до 45 метров. В камере реализована двухсторонняя аудио связь. Поддержка ONVIF и Cloud технологий. Металлический корпус IP66. Питание 12В и PoE.



**Громкоговоритель
Глагол ЗП-10А**

Активный громкоговоритель для озвучивания помещений с повышенным уровнем шума (промышленные зоны, автостоянки, торговые центры). Оснащен встроенным усилителем мощности, позволяющим подключить его к видеокамере с аудиовыходом. Корпус пыле и влагозащищенный, выполнен из металла.



**Громкоговоритель
ГЛАГОЛ - TH-15A**

Активный рупорный громкоговоритель для речевого озвучивания открытых пространств и помещений с повышенным уровнем шума (промышленные зоны, автостоянки, парки, торговые центры). Оснащен встроенным усилителем мощности, позволяющим подключить его к видеокамере с аудиовыходом. Всепогодный корпус не подвержен коррозии и деформации, устойчив к вибрациям и ударам.



**Микрофон
ТРОМБОН - CM-10**

Микрофон настольный с подставкой, на гибкой стойке, со звуковым сигналом, с кнопкой "ВКЛ/-ВЫКЛ", максимальная длина соединительного кабеля - 10м.



**Сплиттер
CO-PSI-P304**

PoE сплиттер, предназначен для разделения питающего напряжения и данных, передаваемых по Ethernet 10/100 Мбит/с. Разделение PoE линии на линию Ethernet и линию DC 5/12В. PoE вход до 25,5Вт (IEEE802.3at). Выходы - DC 5 / 12В, с потрделением от 12 до 24Вт и выход Ethernet. Питание от PoE линии. Металлический кожух, возможность крепления на стену.



**Видеорегистратор
CO-RN11602Ai**

16 каналный FACE Recognition сетевой видеорегистратор для работы с IP-камерами до 8Мп. Установки двух жестких дисков до 8Тб для записи архива и одного внешнего E-SATA. Одновременный вывод на монитор по разъемам VGA / HDMI с разрешением до 4К. Подключения по сети для онлайн-просмотра и просмотра архива с помощью ПО CMS, а также подключение с мобильных устройств с помощью облачных технологий P2P и Cloud. Питание DC 12В.

Рекомендованные для системы модели PoE коммутаторов

PoE коммутаторы: CO-SWP8, CO-SWP8Fv2, CO-SWP16GFv2, CO-SWP24GFv2, CO-SWP24GFM.

Industrial PoE коммутаторы: CO-PF-4GP2SFP-P505, CO-PF-8GP2SFP-P509, CO-PF-8GP8SFP-P510, CO-PF-8GP4G12SFP-P511,

Outdoor PoE коммутатор CO-WF-POE04.

