



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

CO-PE-2B60-P107

PoE Удлинитель (Extender),
Гигабитный, на два порта, 60Вт



Арт. 100-089

comonyx.com / cctvonyx.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	CO-PE-2B60-P107
Входы	PoE вход 1x60Вт (IEEE802.3bt)
Выходы	PoE выход 2x25Вт (IEEE802.3at), 2x RJ45 (PoE+Data)
Скорость Ethernet, Мбит/сек	10/100/1000
Длина линии Ethernet, м	PoE линия - 100м до и 100м после устройства (кабель UTP не ниже категории 5e)
Тип PoE входа, мощность, Вт	IEEE802.3af (15,4Вт), IEEE802.3at (25,5Вт), IEEE802.3bt (60Вт)
Тип PoE выхода, мощность, Вт	2вых. x IEEE802.3at (25Вт), Суммарная мощность до 50Вт
Детекция PoE	Автоматическая, 802.3af / 802.3at
Используемые PoE жилы UTP	Вход 1/2 (-), 3/6 (+), 7/8 (-), 4/5 (+) Выход 1/2 (-), 3/6 (+)
Протоколы	802.3i, 802.3u, 802.3x, 802.3af, 802.3at, 802.3bt
Таблица MAC адресов	2K
Архитектура	Store-And-Forward
Индикация LED	Индикатор активности порта, индикатор питания PoE
Питание, В	Питание от линии PoE
Потребляемая мощность, Вт	до 2,5 Вт
Диапазон влажности	5 - 90% (без конденсирования)
Диапазон рабочих температур, °C	0°C - +40°C
Вес, г	350
Размеры, мм	130x30x90
Размер инд. упаковки, мм	165x52x125
Класс защиты, IPxx	IP20
Тип корпуса	Металлический кожух, установка на стол

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Удлинитель PoE (Extender), Гигабитный, CO-PE-2B60-P107, предназначен для увеличения расстояния передачи данных и питания PoE по сети Ethernet на 100 метров. Входной порт поддерживает стандарты IEEE802.3af/ at/ bt, что позволяет подключать удлинитель PoE к коммутатору с мощностью порта до 60Вт. Имеет 2 гигабитных выхода PoE.

При входе 802.3bt 60Вт - на выходе две линии 802.3at до 25Вт каждая;


При входе 802.3at 25,4Вт - на выходе две линии 802.3af до 12Вт каждая.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Удлинитель PoE (Extender) CO-PE-2B60-P107: 1шт;
2. Руководство по эксплуатации: 1шт;
3. Упаковка: 1шт.

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ PoE ЭКСТЕНДЕРА

1. Выход PoE + Data, порт RJ45 (1);
2. Выход PoE + Data, порт RJ45 (2);
3. Вход PoE + Data, порт RJ45.

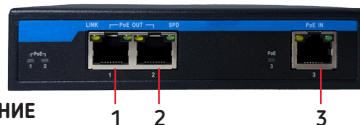

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


После распаковки необходимо произвести осмотр устройства.

Убедитесь в отсутствии механических повреждений.

Для подключения к экстендеру устройств, не поддерживающих технологию PoE, используйте PoE-сплиттер, который может получать питание PoE по протоколу IEEE802.3af / 802.3at.

Произведите подключение сетевых устройств к экстендеру согласно схеме.

ТИПОВАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

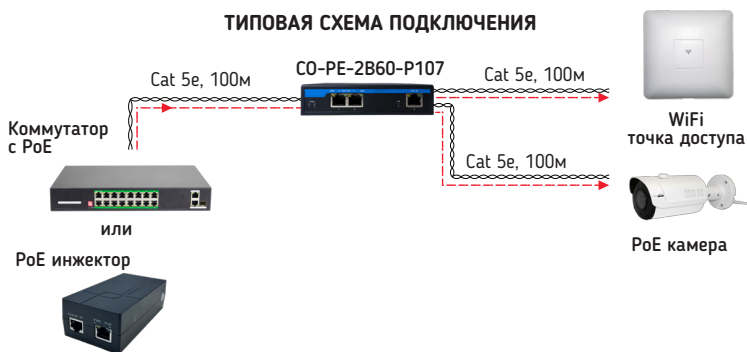

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для исправной работы устройства необходимо соблюдать меры безопасности и правила эксплуатации:
Не погружайте устройство в воду.
Не допускайте детей к монтажу и использованию устройства.
Не используйте устройство, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать устройство. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.
Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию устройства, не помещайте его в скрытые полости.
Устройство не предназначено для уличного использования.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка допускается любым видом закрытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающем предотвращение товара от механических и климатических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизацию необходимо осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Обращаем Ваше внимание, что, в связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в данное устройство могут быть внесены изменения, не ухудшающие его параметры и не отмеченные в настоящем руководстве.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в настоящем руководстве. Замена устройств осуществляется только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЯ НЕ ДЕЙСТВУЕТ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

Гарантийный талон не заполнен/заполнен неверно, отсутствует чек, упаковка не в товарном виде.
На корпусе устройства есть следы физических повреждений и вскрытия.
Наступление обстоятельств непреодолимой силы.

Гарантия распространяется только на территорию Российской Федерации.

Примечание:

Отсканируйте QR-код, чтобы скачать программное обеспечение и справочные материалы по данной модели. Также данную информацию можно найти на сайте <https://comonyx.com>



Этот товар
на сайте

Изготовитель: Shenzhen Hi-Net Technology Company Ltd

Адрес изготовителя: Add:4F, Dth Building, Zhengchangda Industrial Zone, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen City

Поставщик: ООО «Оникс СБ»

Адрес поставщика: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д.1, стр.1, под.2, этаж 2, офис 1720

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

